

MÁXIMO LEVANTE MENOS ESFUERZO.

Transmite la máxima potencia con el mínimo de esfuerzo ¡Siempre! Los equipos Hidráulicos Urrea me dan el poder que necesito para realizar trabajos mucho más fáciles.

En general este tipo de equipo está accionado por un mecanismo hidráulico para transmitir potencia con un mínimo esfuerzo. Dentro de esta gama de productos se incluyen gatos de patín, de botella, prensas de banco, plumas y equipos para carroceros (llamados también "porto power"). Estos equipos además de ser indispensables en operaciones de mantenimiento, montaje y desmontaje, reparaciones de máquinas y estructuras de todo tipo también son ideales para talleres de laminado automotriz y talleres de producción metal-mecánica.

La importancia de los equipos hidráulicos no es solo la de transferir energía para que la gestión por parte del operario sea menos alta, sino también es su resistencia ante la presión y la variedad de usos que adquieren dependiendo de la tarea a ejecutar.

Nuestro compromiso Urrea es lograr que el usuario realice sus labores +simple +rápido y +seguro ¡Siempre!

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO CON TRAVESAÑO

\$ PVL

220V 3HP **10 000 lb**
 USO PESADO MONOFÁSICO CAPACIDAD DE LEVANTE



- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.



CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	☞	MAYOREO	MENUDEO
EHT10A	134" (3.4 m)	142" (3.6 m)	72.8" (1.85 m)	4.3" (11 cm)	1	\$83,180	\$96,489

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE DOS POSTES

\$ PVL

220V 3HP **10 000 lb**
 USO PESADO MONOFÁSICO CAPACIDAD DE LEVANTE



- Brazos simétricos.
- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.



CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.	☞	MAYOREO	MENUDEO
EH10A	132" (3.36m)	110" (2.81 m)	74.8" (1.9 m)	4.3" (11 cm)	1	\$73,975	\$85,811

USOS Y PRECAUCIONES DE GATOS



MANEJO INICIAL:

- Verificar que el nivel de aceite sea el óptimo antes de intentar levantar cualquier carga.
- Es posible que durante el transporte se haya acumulado aire dentro del sistema hidráulico, para purgarlo y que el funcionamiento sea el óptimo se deben seguir las siguientes recomendaciones:
 1. Abrir la válvula de purga o alivio.
 2. Bombear la palanca en repetidas ocasiones para lograr la lubricación en todo el sistema y la salida del aire acumulado.
 3. Cerrar la válvula de alivio.

PRECAUCIONES:

- No exceda la capacidad máxima.
- Use soportes adicionales.
- Utilice calzados en caso necesario.
- Use sólo en superficies niveladas y sólidas.
- Use aceite HL o HM.
- Reparaciones sólo por personal calificado.
- No debe ser nunca sobrepasado el recorrido máximo del gato indicado en la etiqueta.
- Siempre use el gato hidráulico para levante únicamente.
- No intente mover el gato cuando esté cargado.
- Coloque el gato debajo del punto de elevación recomendado por el fabricante del vehículo.

SOPORTES DE HIERRO FUNDIDO PÁGINA 250

GATOS HIDRONEUMÁTICOS DE PATÍN

GATOS HIDRONEUMÁTICOS DE PATÍN



USO PESADO



- Doble función de operación.
- Presión de operación 100-140 psi.
- Dispositivo de control de descenso.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Producto que ofrece diferentes capacidades de carga de acuerdo a la altura de levante.
- Paraliza la operación si el operador pierde involuntariamente el control.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	2501	2501B
CAPACIDAD	15 - 30 t	15 - 30 t
ALTURA MÍNIMA	18,5 cm	15,9 cm
ALTURA MÁXIMA 15 T	37 cm	30 cm
ALTURA MÁXIMA 30 T	27,5 cm	22,3 cm
LONGITUD	80,7 cm	51,8 cm
PESO (KG)	46,5 kg	43,5 kg
📦	1	1
MAYOREO	\$53,869	\$48,480
MENUDEO	\$62,488	\$56,237

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN



USO PESADO



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.



Mango en forma "T".



Ruedas de poliamida.



Ruedas metálicas para los códigos 2463 y 2464.

* PRODUCTO MEJORADO

\$ PVL

NUEVO

EQUIPOS HIDRÁULICOS

1.5 t
CAPACIDAD DE CARGA

- Pedal de aproximación a la carga.
- Incorpora un dispositivo mecánico de seguridad en prevención de un descenso involuntario o accidental de la carga. De producirse, el brazo elevador quedará bloqueado a 320 mm del suelo.



2460 De largo alcance

2 t
CAPACIDAD DE CARGA



2461A

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



2465



CÓDIGO	*2460	2461A	*2462	2463	2464	2465
CAPACIDAD	1,5 t	2 t	4 t	6 t	10 t	20 t
ALTURA MÍNIMA	16,5 cm	13,5 cm	19,2 cm	22 cm	27 cm	20 cm
ALTURA MÁXIMA	79 cm	47 cm	53 cm	58 cm	60,5 cm	61,5 cm
LONGITUD	122 cm	90 cm	112 cm	125 cm	153,5 cm	158,5 cm
PESO	22 kg	35 kg	50 kg	82 kg	85 kg	235 kg
📦	1	1	1	1	1	1
MAYOREO	\$17,385	\$11,699	\$16,440	\$27,599	\$34,589	\$76,865
MENUDEO	\$20,167	\$13,571	\$19,070	\$32,015	\$40,123	\$89,163

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN



USO INDUSTRIAL



Mango tipo transpaleta con válvula de liberación.

- 2 ruedas giratorias.
- Bomba sellada.
- Pistón cromado.
- Pedal de accionamiento para más fácil acceso.



Reduce la fricción.



Aumenta la vida útil del gato.



Proteje contra la oxidación.



Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.



Sin fugas de aceite.



VIDEO

\$ PVL

2 t
CAPACIDAD DE CARGA

3 t
CAPACIDAD DE CARGA

5 t
CAPACIDAD DE CARGA

10 t
CAPACIDAD DE CARGA

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



2461N

2462N

2463N

2464N

2465N

CÓDIGO	2461N	2462N	2463N	2464N	2465N
CAPACIDAD	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm	14 cm	16 cm	17 cm	22 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm	62 cm	56 cm	57 cm	68 cm
LONGITUD	130 cm	137 cm	137 cm	148 cm	154 cm
PESO (KG)	68 kg	84 kg	102 kg	141 kg	215 kg
📦	1	1	1	1	1
MAYOREO	\$10,890	\$13,645	\$19,870	\$29,400	\$52,269
MENUDEO	\$12,632	\$15,828	\$23,049	\$34,104	\$60,632

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN DE ALUMINIO

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN DE ALUMINIO



USO INDUSTRIAL

1.3 t
CAPACIDAD DE CARGA



- Construido con aluminio de alta resistencia grado aeronáutico.
- Diseño extra bajo que permite introducirse en carros de poca altura.
- Rueda delantera ancha que evita hundimientos.
- Palanca larga desarmable, fácil de guardar.
- Levante rápido, con 6 bombeos levanta a su máxima altura.

\$ PVL

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	📦	MAYOREO	MENUDEO
2460A	1.3 t	60 cm	85 mm	347 mm	1	\$7,140	\$8,282

POSIBILIDADES ILIMITADAS.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA



Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas (a partir de 8 toneladas).



Uso vertical y horizontal.



Asa giratoria con alojamiento para la palanca (a partir de 20 toneladas).

\$ PVL



Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.



Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Dispositivo de control de descenso.

3 t
CAPACIDAD DE CARGA



2403

12 t
CAPACIDAD DE CARGA



2412

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



2420

50 t
CAPACIDAD DE CARGA



2450



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☐	MAYOREO	MENUDEO
2401	2 t	16.8 cm	33.8 cm	1	\$1,309	\$1,518
2403	3 t	16.8 cm	33.8 cm	1	\$1,530	\$1,775
2405	5 t	21.2 cm	43.7 cm	1	\$1,940	\$2,250
2408	8 t	21.9 cm	44.4 cm	1	\$2,300	\$2,668
2412	12 t	22.6 cm	45.1 cm	1	\$2,849	\$3,305

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☐	MAYOREO	MENUDEO
2420	20 t	23.4 cm	45.9 cm	1	\$3,805	\$4,414
2435	35 t	24.2 cm	46.7 cm	1	\$5,575	\$6,467
2440	40 t	24.6 cm	39.6 cm	1	\$9,699	\$11,251
2450	50 t	26 cm	40cm	1	\$9,960	\$11,554

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Uso vertical y horizontal.

\$ PVL

2 t
CAPACIDAD DE CARGA



2402N

4 t
CAPACIDAD DE CARGA



2404N

12 t
CAPACIDAD DE CARGA



2412N

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



2420N

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado en acero.
- Tubo cámara fabricado en acero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☐	MAYOREO	MENUDEO
2402N	2 t	18.1 cm	35cm	1	\$759	\$880
2404N	4 t	19.4 cm	38cm	1	\$875	\$1,015
2406N	6 t	21.6 cm	43cm	1	\$1,125	\$1,305

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☐	MAYOREO	MENUDEO
2408N	8 t	23 cm	47 cm	1	\$1,330	\$1,543
2412N	12 t	23cm	47.5 cm	1	\$1,650	\$1,914
2420N	20 t	24.2 cm	47.7 cm	1	\$2,209	\$2,562

EXHIBIDOR CON 9 GATOS DE BOTELLA USO PESADO

9
PIEZAS



Contenido pág. 439

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☐	MAYOREO	MENUDEO
DB1401	Rack con 9 gatos de botella	1	\$38,119	\$44,218

EXHIBIDOR CON 10 GATOS DE BOTELLA USO INDUSTRIAL

10
PIEZAS



Contenido pág. 439

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☐	MAYOREO	MENUDEO
DB1402	Rack con 10 gatos de botella	1	\$14,109	\$16,366

GATO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE FOSA PARA TRANSMISIÓN

GATO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE FOSA PARA TRANSMISIÓN

\$ PVL



USO PESADO

KG 450 kg
CAPACIDAD DE CARGA

- Asiento universal ajustable con cadena de seguridad.
- Bomba de acción de pie.
- Construcción de doble pistón.
- Base con ruedas.



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÁXIMA	☐	MAYOREO	MENUDEO
2488	450 kg	176 cm	1	\$11,305	\$13,114

GATOS HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE FOSA PARA TRANSMISIÓN

GATOS HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE FOSA PARA TRANSMISIÓN

\$ PVL

USO INDUSTRIAL



24881

- Soportes de diseño único para las charolas receptoras de aceite.
- Bloque de espuma protectora para amortiguar la carga.
- Bomba de acción de pie.
- Ruedas de 360° para un mejor desplazamiento.
- Diámetro de las ruedas: 80 mm.
- Distancia entre mordazas: 31.5 cm.
- Profundidad de mordazas: 6 cm.
- Largo de base: 61 cm (para modelo 24881) y 72 cm (para modelos 24882 y 24883).

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☑	MAYOREO	MENUDEO
24881	300 kg	120 cm	205 cm	1	\$10,515	\$12,197
24882	750 kg	111 cm	193 cm	1	\$12,469	\$14,464
24883	1,200 kg	111 cm	192.5 cm	1	\$18,595	\$21,570

GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

\$ PVL

USO INDUSTRIAL CAPACIDAD DE CARGA 1 t



- Adecuado para montar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- Base con ruedas.
- Bomba multiposición.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÁXIMA	☑	MAYOREO	MAYOREO
2489	1 t	73 cm	1	\$32,635	\$37,857

PLUMAS HIDRÁULICAS

PLUMAS HIDRÁULICAS

USO PESADO



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.

POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

2 RUEDAS GIRATORIAS

\$ PVL



2490A

1 t CAPACIDAD DE CARGA



2490P

1 t CAPACIDAD DE CARGA

- Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.
- El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga.
- Ambos modelos cuentan con diseño plegable que facilitan el almacenaje.

Plumas hidráulicas plegables con patas en "V"

Plumas hidráulicas plegables con patas paralelas

CÓDIGO	2490A	2491A	2490P	2491P
CAPACIDAD DE CARGA	1t	2t	1t	2t
RANGO DE LEVANTAMIENTO	158 - 220 cm	174 - 246 cm	158 - 220 cm	174 - 246 cm
EXTENSIÓN DEL BRAZO	96 - 130 cm	120 - 161 cm	96 - 130 cm	120 - 161 cm
ANCHO GENERAL	97 cm	108 cm	87 cm	107 cm
MATERIAL DE LA ESTRUCTURA	Acero	Acero	Acero	Acero
POSICIÓN DE BRAZO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA
1	1 t	2,000 kg	1,000 kg	2,000 kg
2	900 kg	1,750 kg	900 kg	1,750 kg
3	800 kg	1,500 kg	800 kg	1,500 kg
4	700 kg	1,250 kg	700 kg	1,250 kg
☑	1	1	1	1
MAYOREO	\$26,469	\$43,275	\$28,980	\$47,169
MENUDEO	\$30,704	\$50,199	\$33,617	\$54,716

PLUMAS HIDRÁULICAS E HIDRONEUMÁTICAS

PLUMA HIDRONEUMÁTICA PLEGABLE

USO INDUSTRIAL POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE CAPACIDAD DE CARGA 2 t

\$ PVL



6 RUEDAS GIRATORIAS

- Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad. Pintura con terminado libre de plomo que asegura un terminado duradero y ayuda a prevenir el óxido.
- Dos modos de operación; modo manual y modo neumático.
- Patas plegables para facilitar almacenaje.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.



CÓDIGO	2492
CAPACIDAD DE CARGA	2 t
ALCANCE DE BRAZO MÍNIMO	100 cm
ALCANCE DE BRAZO MÁXIMO	1,540 cm
RANGO DE LEVANTAMIENTO	229,5 cm
EXTENSIÓN DEL BRAZO	100 - 150 cm
ANCHO GENERAL	140 cm
POSICIÓN DE BRAZO	
1	2,000 kg
2	1,500 kg
3	1,000 kg
4	500 kg
☒	1
MAYOREO	\$13,850
MENUDEO	\$16,066

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES

USO INDUSTRIAL POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

\$ PVL



1 t CAPACIDAD DE CARGA
2 RUEDAS TRASERAS GIRATORIAS
2 RUEDAS DELANTERAS FIJAS

2493



2 t CAPACIDAD DE CARGA
6 RUEDAS GIRATORIAS

2494

- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.
- Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad.

- Pintura con terminado libre de plomo aplicado a través de un baño de químicos para asegurar un terminado duradero y ayudar a prevenir el óxido.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.
- Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.



CÓDIGO	2493	2494
CAPACIDAD DE CARGA	1 t	2 t
ALCANCE DE BRAZO MÍNIMO	87 cm	100 cm
ALCANCE DE BRAZO MÁXIMO	1,140 cm	1,540 cm
RANGO DE LEVANTAMIENTO	191 cm	229,5 cm
EXTENSIÓN DEL BRAZO	87 - 114 cm	100 - 154 cm
ANCHO GENERAL	95 cm	104 cm
POSICIÓN DE BRAZO		CAPACIDAD DE CARGA
1	1,000 kg	2,000 kg
2	750 kg	1,500 kg
3	500 kg	1,000 kg
4	250 kg	500 kg
☒	1	1
MAYOREO	\$10,439	\$11,505
MENUDEO	\$12,109	\$13,346

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS



USO PESADO

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



2473

30 t
CAPACIDAD DE CARGA



2474

50 t
CAPACIDAD DE CARGA



2475

75 t
CAPACIDAD DE CARGA



2476

- Pistón con retorno automático.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Operación manual o neumática.

\$ PVL

CÓDIGO	2473	2474	2475	2476
CAPACIDAD	20 t	30 t	50 t	75 t
RANGO DE TRABAJO:	91 cm	99.5 cm	89 cm	90 cm
RUTA HIDRÁULICA:	18.5 cm	16 cm	17.5 cm	24 cm
PESO TOTAL DE LA PRENSA:	101 kg	154 kg	243 kg	460 kg
☞	1	1	1	1
MAYOREO	\$21,650	\$34,190	\$47,415	\$122,045
MENUDEO	\$25,114	\$39,660	\$55,001	\$141,572

PRENSAS HIDRÁULICAS CON PEDAL

PRENSAS HIDRÁULICAS CON PEDAL



USO PESADO

- Todos los mandos a pedal.
- Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
- Husillo extensible para aproximación más rápida y/o ajuste fino.
- Incluyen 2 apoyos en "V" con guía de sujeción y orificio de extracción.
- Patentado cilindro deslizable a lo largo del cabezal en estos modelos.

CÓDIGO	2471P	2472P
CAPACIDAD	30 t	50 t
RANGO DE TRABAJO:	47 cm	46.5 cm
RUTA HIDRÁULICA:	19.5 cm	19.5 cm
PESO TOTAL DE LA PRENSA:	180 kg	225 kg
☞	1	1
MAYOREO	\$63,085	\$73,509
MENUDEO	\$73,179	\$85,270



\$ PVL

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSAS HIDRÁULICAS




30 t
CAPACIDAD DE CARGA

50 t
CAPACIDAD DE CARGA

\$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

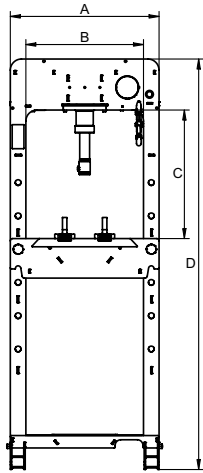

- Manómetro incrustado dentro del cuerpo.
- Bandeja móvil para almacenar piezas, herramientas, líquidos, etc.
- Incluye 2 apoyos en "V" guiados de sujeción y orificio de extracción.
- Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
- Útil charola en la base.
- Porta mandril (no incluye mandriles).

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	A MM	B MM	C MÁXIMA MM	D MM	☐	MAYOREO	MENUDEO
2468	15 t	48	550	350	338	800	1	\$19,229	\$22,306
2471	30 t	112	670	530	854	858	1	\$37,329	\$43,302
2472	50 t	145	670	530	766	1850	1	\$54,859	\$63,636



2471



2472

PRENSA HIDRÁULICA CON HUSILLO EXTENSIBLE

PRENSA HIDRÁULICA CON HUSILLO EXTENSIBLE



30 t
CAPACIDAD DE CARGA



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Limitador hidráulico de recorrido.




Pistón con retorno automático.



Válvula de seguridad contra sobrecargas.

\$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

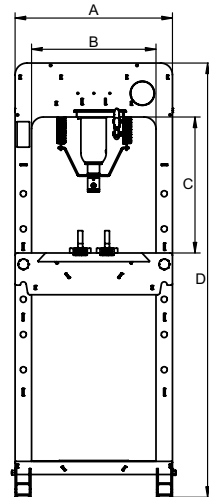

- Manómetro incrustado dentro del cuerpo.
- Bandeja móvil para almacenar piezas, herramientas, líquidos, etc.
- Incluye 2 apoyos en "V" guiados de sujeción y orificio de extracción.
- Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
- Fácil acceso a los elementos hidráulicos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	A MM	B MM	C MÁXIMA MM	D MM	☐	MAYOREO	MENUDEO
2470	30 t	104	670	530	740	1850	1	\$29,820	\$34,591



EQUIPOS HIDRÁULICOS

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA

\$ PVL

USO INDUSTRIAL

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

MESA AJUSTABLE

4 t
CAPACIDAD DE CARGA



24700

12 t
CAPACIDAD DE CARGA



24701

• Incluye pistón y manómetro.

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



24702

• Incluye pistón y manómetro.

30 t
CAPACIDAD DE CARGA



24703

• Incluye pistón y manómetro.

- Principalmente su función es la compresión vertical de piezas que varían en su tamaño.
- Normalmente son piezas difíciles de trabajar, por lo mismo que es necesario realizar un ajuste más fuerte.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Cuenta con propiedades resistentes a la corrosión.
- Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo.

CÓDIGO	24700	24701	24702	24703
CAPACIDAD	4 t	12 t	20 t	30 t
RANGO DE TRABAJO	26.6 cm	57.2 cm	69 cm	70.5 cm
MOVIMIENTO DE PALANCA	12.5 cm	11 cm	14.8 cm	15 cm
ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	80 cm	130 cm	150 cm	16.3 cm
ANCHO TOTAL DE LA PRENSA	50.7 cm	59.5 cm	70.6 cm	82.5 cm
ESPESOR DE LA VIGA SUPERIOR	4 mm	6 mm	7 mm	8 mm
ESPESOR DE LOS POSTES	4 mm	4 mm	4.5 mm	4.5 mm
⊠	1	1	1	1
MAYOREO	\$5,779	\$9,739	\$13,300	\$18,610
MENUDEO	\$6,704	\$11,297	\$15,428	\$21,588