



CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD SUPERIOR.

Las herramientas para la construcción Urrea me ayudan con todos los trabajos relacionados con la construcción para fabricar, reconstruir, rehabilitar, remodelar un inmueble o infraestructura.

En esta sección de herramientas Urrea para construcción podrá encontrar herramientas para el trabajo con concreto, obra negra y la etapa de terminados como son:

- Bailarinas compactadoras a gasolina.
- Placa compactadora a gasolina.
- Vibradoras a gasolina.
- Allanadoras a gasolina.
- Cortadora de concreto a gasolina.
- Marros.
- Barretas.
- Espátulas.
- Cortazulejos.
- Guías jala cable.

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA

POWERED by
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE
4 TIEMPOS

USO PESADO

10 kN
ENERGÍA DE
IMPACTO

HP 3
POTENCIA

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS



BVC830



CÓDIGO	BVC830
USO	USO PESADO
POTENCIA	3 HP
TAMAÑO DE LA PLACA	34.5 x 28.5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN
CAPACIDAD DE GASOLINA	2.8 L
ALTURA DE SALTO	6.5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE	17 m/min
CILINDRADA	98.5 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	9 h
PESO	68 kg
P. LISTA	1 \$68,439

- Motor Honda de 3 HP que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado.
- Fuelle de calidad alemana, que brinda longevidad al equipo y facilita la lubricación del sistema de impacto.
- Un sistema de anti vibración mejorado que reduce la fuerza de impacto a las manos del operador, evitando riesgos laborales.
- El motor cuenta con un escape especial que vuelve muy silencioso el equipo.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

USO PESADO

POWERED by
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE
4 TIEMPOS

13 kN
ENERGÍA DE
IMPACTO

HP 5.5
POTENCIA

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS



CÓDIGO	PVC855
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP (4.0 kW)
FUERZA DE IMPACTO	13 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1 L
TAMAÑO DE PLACA	53 x 50 cm
VELOCIDAD DE TRASLADO	24 m/min
CAPACIDAD DE ACEITE	580 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	8 horas
PESO	92 kg (202.4 lb)
P. LISTA	1 \$45,549

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.
- Base de hierro que proporciona mayor durabilidad.
- Barra de elevación situada en el centro permite operar la máquina fácilmente.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.

VIBRADORAS A GASOLINA

VIBRADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

USO PESADO
HP 5.5
POTENCIA

POWERED by
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE
4 TIEMPOS

\$ PVL

NUEVO

GARANTÍA
EN CS



VC855
No incluye chicote.



VCG855
No incluye chicote.

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.

Espera fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	VC855	VCG855*
USO		
	USO PESADO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac 38 mm	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	163 cc	163 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.5 L	3.6 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml	600 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 metros	10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 metros	4 metros
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 h	8 h
PESO	22 kg	25.5 kg (56.2 lb)
☑	1	1
P. LISTA	\$15,645	\$16,469

CHICOTES PARA VIBRADORAS DE CONCRETO

USO PESADO



CHI38



CHV38

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CHI38	CHV38
CHICOTE	Acoplamiento Dynapac®	Acoplamiento Dynapac®
DESCRIPCIÓN	Para VC855	Para VCG855
DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	38 mm	38 mm
LONGITUD	6 m	6 m
PESO	15 kg	16.6 kg
☑	1	1
P. LISTA	\$4,389	\$4,389

CONSTRUCCIÓN

NUEVO

ALLANADORA A GASOLINA

ALLANADORA A GASOLINA

USO PESADO
HP 5.5
POTENCIA

POWERED by HONDA
 Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS



AG836

\$ PVL

NUEVO

GARANTÍA EN CS

- Interruptor de seguridad central, apaga el motor en caso de pérdida de control de la allanadora.
- Altura de mango ajustable, asegura la comodidad del operador y el fácil control.

- Impulsada por motor Honda de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	AG836
USO	USO PESADO
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	5.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.58 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	78 kg
	1
P. LISTA	\$34,749

ACCESORIOS PARA ALLANADORA

USO PESADO

NUEVO



KAG20



PAG36

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	KAG20	PAG36
DESCRIPCIÓN	Para AG836 y AG736	Para AG836 y AG736
DIÁMETRO	-	37.8" / 960 mm
MEDIDA	350 mm x 150 mm	-
	1	1
P. LISTA	\$1,300	\$2,015

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUYE CON LAS MEJORES HERRAMIENTAS ¡SIEMPRE!

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

urrea.com

CORTADOR DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADOR DE CONCRETO A GASOLINA

USO PESADO
HP 13
POTENCIA

POWERED by
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE
4 TIEMPOS

12-20"
DIÁMETRO
DE DISCO



CC820

\$ PVL
NUEVO

GARANTÍA
EN CS



- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.
- Para cortes planos en concreto y asfalto.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.
- Para cortes secos y curados.
- Potente y durable.
- Menor ruido.
- No incluye disco.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CC820
USO	 USO PESADO
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
	1
P. LISTA	\$56,955

TRABAJOS DE CALIDAD ¡SIEMPRE!

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

urrea.com

CONSTRUCCIÓN

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADO



USO PESADO



\$ PVL

DISCOS DE DIAMANTE PÁGINA 418

- Disco de diamante segmentado. Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Para cortes enfriados con agua.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	☐	P. LISTA
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1	\$4,145
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1	\$5,170
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1	\$6,115
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1	\$7,650



MARROS OCTAGONALES DE ACERO

MARROS OCTAGONALES CON MANGO FIBRA DE VIDRIO




USO PESADO



Nuevo mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.

1434GFV
Mango 15-1/4"

1438GFV
Mango 36"



- Cabeza forjada en acero al alto carbono, templada y revenida.
- Cara de golpe biselada y pulida.
- Exceden la norma ASME B107.400.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	☐	P. LISTA
1433GFV	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	15-1/4"	1	\$415
1434GFV	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	15-1/4"	1	\$445
1435GFV	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	15-1/4"	1	\$450
1436GFV	6 lb	2-3/16"	6"	36"	1	\$795
1437GFV	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	1	\$890
1438GFV	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	1	\$1,025
1439GFV	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	1	\$1,080
1440GFV	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	1	\$1,305

MARROS OCTAGONALES CON MANGO DE HICKORY



USO INDUSTRIAL




1434G
Mango 12"

1434EG
Mango 16"

Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.

1438G
Mango 36"



- El Hickory americano es la mejor madera para la elaboración de mangos para herramienta por sus propiedades de resistencia al impacto, absorción de vibración y durabilidad.
- Nuevo guardacabo, para proteger al usuario ante un mal golpe y prolongar la vida útil del mango.
- Exceden la norma ASME B107.400.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	REPUESTO	☐	P. LISTA
1433G	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	12"	CAB7UH	1	\$415
1434G	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	12"	CAB7UH	1	\$445
1435G	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	12"	CAB7UH	1	\$450
1433EG	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	16"	—	1	\$455
1434EG	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	16"	—	1	\$485
1435EG	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	16"	—	1	\$495
1436G	6 lb	2-3/16"	6"	36"	CAB10UH	1	\$795
1437G	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	CAB10UH	1	\$890
1438G	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	CAB10UH	1	\$1,025
1439G	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	CAB10UH	1	\$1,080
1440G	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	CAB10UH	1	\$1,305

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES USO PESADO CON GRIP

USO PESADO

MANGO ANTI-DESGLIZANTE



2840HD

Grip vulcanizado para mejor agarre.


- Fabricadas en acero microaleado que duplica la vida útil.
- Mayor dureza en escoplo y punta, debido a su tratamiento térmico.
- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLA	PESO	📦	P. LISTA
2840HD	1"	1.50 m	63 mm	6.3 kg	1	\$1,420
2850HD	1"	1.75 m	63 mm	7.4 kg	1	\$1,480
2860HD	1-1/4"	1.75 m	88 mm	11.7 kg	1	\$1,799

BARRETAS HEXAGONALES USO PESADO

USO PESADO

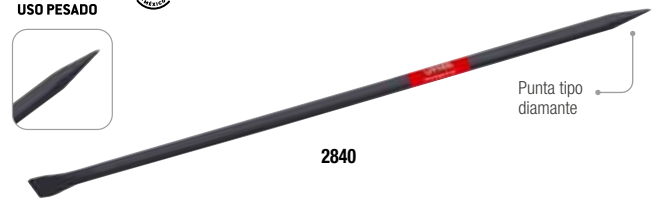

2840

Punta tipo diamante

- Fabricadas en acero microaleado que duplica la vida útil.
- Diseñadas para remover, cortar o romper materiales con dureza menor a la de la barreta, como concreto, piedra, soldadura latón, tuercas, tornillos y pernos.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLA	PESO	📦	P. LISTA
2840	1"	150 cm	63 mm	3.3 kg	1	\$1,235
2850	1"	175 cm	63 mm	7.4 kg	1	\$1,289
2860	1-1/4"	175 cm	88 mm	11.7 kg	1	\$1,600

ESPÁTULAS FLEXIBLES CON MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES CON MANGO BIMATERIAL

USO PESADO

ACERO INOXIDABLE



652X



653X



654X



1885C55

JUEGOS DE ESPÁTULAS

CÓDIGO	6501X	6500X
PIEZAS	4	3
EMPAQUE		
📦	1	1
P. LISTA	\$440	\$375
652X	•	•
653X	•	•
654X	•	•
656X	-	-
Incluye cepillo de alambre 1885C55	•	-

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	📦	P. LISTA
652X	2"	1	\$115
653X	3"	1	\$129
654X	4"	1	\$149
656X	6"	1	\$175

- Hojas sin ningún recubrimiento, no desprenden residuos como cromo.
- Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS

USO PESADO

6 PIEZAS



Contenido		
TC61	Corta azulejos 24"	1
1367	Mazo cabeza hule 16 oz	1
UNI18A	Nivel de aluminio 18"	1
653X	Espátula flexible 3"	1
USGNG	Guantes nailon con poliuretano G	1
1583LHG	Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	P. LISTA
JAZ6	6	1	\$3,800

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS

CARBURO DE TUNGSTENO
MATERIAL DE CUCHILLA

RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO

MÁXIMO 12 MM
GROSOR DE CORTE

PARA CORTE RECTO

PARA CORTE DIAGONAL



VIDEO

USO PESADO
26"



TC61

USO PESADO
30"



TC76

USO PESADO
36"



TC91



REPTC1



- Poder de corte de 500 kg.
- Base de acero y mango de aluminio.
- Disco de corte de carburo de tungsteno con recubrimiento de titanio.
- De bajo peso para su fácil manejo. Menos voluminoso que otros cortadores.
- Corta azulejos y baldosas de forma precisa para adaptar a cualquier espacio.
- Base con extensiones de aluminio para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE		ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	📦	P. LISTA
	PULG	CM							
TC61	26"	66	12 mm	43,2 cm	8,9 cm	90 cm	22 mm	1	\$3,289
TC76	30-15/16"	76	12 mm	53 cm	8,9 cm	99 cm	22 mm	1	\$4,315
TC91	36"	91,4	12 mm	63,5 cm	8,9 cm	114 cm	22 mm	1	
REPUESTOS									
CÓDIGO	MATERIAL		DIÁMETRO		PARA USO CON		📦		P. LISTA
REPTC1	Carburo de tungsteno		22 mm		TC61, TC76, TC91				

GUÍAS PARA CABLE

GUÍAS PARA CABLE

USO INDUSTRIAL



- Calibre de alambre 1 1/16" x 1/8" de acero SAE 1045
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones.
- Inicio de guía con mayor dimensión.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.

CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA		DIÁMETRO DE RIEL		📦	P. LISTA
	M	FT	PULG	MM		
GJ15	15 m	48 ft	8-1/2"	216 mm	1	\$415
GJ30	30 m	96 ft	12"	304 mm	1	\$760
GJ60	60 m	192 ft	12"	304 mm	1	\$1,035

PARA UN TRABAJO SUPERIOR.



urrea.com

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR